



SERIE KP ANDROID

Il PC INDUSTRIALE fanless panel mount
per applicazioni in ambienti ostili

La Serie KP è progettata per gli ambienti più esigenti: industria, automazione, magazzini, cucine professionali e laboratori alimentari. La scocca sigillata con rivestimento ceramico resiste a vapori, grassi, detergenti e agenti corrosivi, mentre la protezione IP54, garantita da guarnizioni in gomma e tappi in silicone, ripara da polveri e spruzzi d'acqua.

Una combinazione ideale dove igiene e continuità operativa sono prioritarie, senza compromessi su prestazioni e durata.

[SCARICA LA PRESENTAZIONE COMPLETA](#)


Disponibile nei formati da 15.6" e 21.5", monta un processore Mediatek® G700 con display Full HD e raffreddamento fanless, senza ventole. Il touch PCAP è utilizzabile anche con i guanti da lavoro, mentre montaggio VESA e alimentazione PoE opzionale semplificano l'installazione: un solo cavo Ethernet per dati e corrente.



RIVESTIMENTO CERAMICO CON GUARNIZIONE IN GOMMA

Il rivestimento ceramico della scocca dissipa il calore in modo efficiente e offre una superficie anti-graffio, facile da sanificare e resistente a usura e corrosione.


Polveri industriali, spruzzi d'acqua, detersivi aggressivi e sbalzi di temperatura non ne compromettono il funzionamento.



DESIGN WATERPROOF E SENZA VENTOLE

Il design waterproof, con guarnizione lungo tutto il pannello, pulsanti in silicone impermeabile e filtri sulle prese di ventilazione, garantisce un uso senza compromessi anche con guanti da lavoro.

L'assenza di ventole (fanless) elimina il rischio di contaminazioni incrociate e l'accumulo di polveri all'interno del dispositivo, aumentando la sicurezza operativa e riducendo la manutenzione.

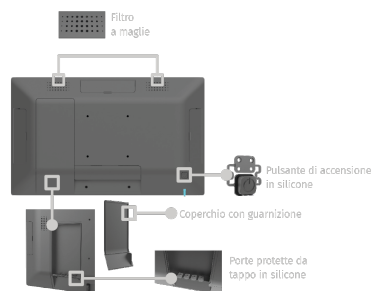

ALIMENTAZIONE PoE PER UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE

Grazie alla compatibilità con Power over Ethernet (PoE) **opzionale**, i panel pc della serie KP riducono i costi di installazione e cablaggio: basta un singolo cavo di rete per trasmettere sia dati che alimentazione, fino a 100 metri di distanza, senza l'ingombro e il rischio aggiuntivo degli adattatori di alimentazione tradizionali.



Scheda tecnica

Generale			
Processore	Mediatek® G700	Temp. utilizzo	Operativa: 0~50°C
Memoria base / max / n. socket	DDR4 SO-DIMM 8GB	Caratteristiche chassis	Scocca con rivestimento ceramico
Alimentazione	Alimentazione esterna AC/DC 20V/65W (90W per 21,5") - alimentabile POE	WiFi	interno opzionale
Fanless	SI - dissipazione del calore passiva	Montaggio a parete	Formato VESA 75 (15,6")/100(21,5") retro. Disponibili opz. staffe a parete anche con supporto alimentatore
Storage integrato	1x eMMC 64GB		
Sezione Video			
Dimensione e Risoluzione	15,6" e 21,5" FHD LED 1920 x 1080	Touch Screen	Multi-touch PCAP compatibile anche con guanti da lavoro
Luminosità	350 cd/m2	Protezione IP	IP54
Porte di I/O			
Porte USB	1x USB 3.0, 3x USB2.0	Altro	1x SD card Slot, 1x USB OTG Type C
Porte LAN	1x RJ45 GbE LAN (supporta POE) opzionale	Altro	1x 20V DC-IN
Dimensioni e Peso			
Dimensioni (L x P x A)	219,7 x 36,1 x 361 mm (15,6") 513,5 x 42 x 310 mm (21,5")	Peso	4 kg (15,6") 6 kg (21,5")
Sistemi Operativi			
Android	Android 14	Linux	Ubuntu opzionale
Qualità			
Certificazioni CE, RoHS...	Direttive CE: Emissioni: EN 55022 , EN 61000-3-2/A14, EN 61000-3-3; Immunità: EN 55024; Sicurezza: EN 60950	Aziendale	ISO 9001
Garanzia			
Standard	12 mesi SWAP24 con sostituzione anticipata del pc		